



PHILIPS SERVICE

Störsuchgerät für Kraftfahrzeugentstörung bei Autosuper-Einbau

WA 206 St

Störsuchgerät

Technische Daten:


Bereich: 1 100 MHz
 2 10 MHz
 3 1 MHz
 4 Diode
 5 Suchspule

Transistoren: 3 x OC 70
 1 x OC 71

Betriebsspannung: 1,5 Volt (1/2 Stabbatterie)
 Hörer: Z = 600 Ω
 Abmessungen: Br.: 110, H.: 160, T.: 50 mm
 Gewicht: ca. 0,4 kg
 Fertigungsaison: 1956/57

Bedienungsknöpfe:


oberer Knopf: Bereichsschalter
 unterer Knopf: Lautstärkereger

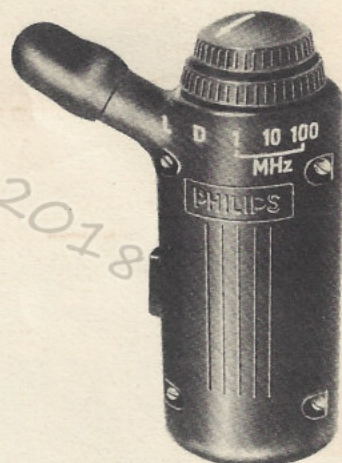


Service-Ersatzteile

Widerstände				Kondensatoren			
Pos.	Wert	Art und Mindestbelastbarkeit	Code - Nummer	Pos.	Wert	Art und Mindestspannung	Code - Nummer
R 1	270 kΩ	Kohle-W. 0,25 W	A9 999 00/270K"D"	C 1	100 pF	Keram.-Kond. 500 V	A9 999 04/100E
R 2	39 kΩ	Kohle-W. 0,25 W	A9 999 00/39K"D"	C 2	0,1 μF	Miniatur-Kond. 135 V	WN 721 54/G100K
R 3	2,2 kΩ	Kohle-W. 0,25 W	A9 999 00/2K2"D"	C 3	16 pF	siehe Spule S 3	—
R 4	39 kΩ	Kohle-W. 0,25 W	A9 999 00/39K"D"	C 4	68 pF	siehe Spule S 4	—
R 5	2,2 kΩ	Kohle-W. 0,25 W	A9 999 00/2K2"D"	C 5	0,1 μF	Miniatur-Kond. 125 V	WN 721 54/G100K
R 6	39 kΩ	Kohle-W. 0,25 W	A9 999 00/39K"D"	C 6	10 μF	Miniatur-Kond. 6/8 V	WN 600 70
R 7	330 kΩ	Kohle-W. 0,25 W	A9 999 00/330E"D"	C 7	10 μF	Miniatur-Elko 6/8 V	WN 600 70
R 8	2,2 kΩ	Kohle-W. 0,25 W	A9 999 00/2K2"D"	C 8	10 μF	Miniatur-Elko 6/8 V	WN 600 70
R 9	20 kΩ	Potentiometer —	WE 364 27	C 9	10 μF	Miniatur-Elko 6/8 V	WN 600 70
R 10	39 kΩ	Kohle-W. 0,25 W	A9 999 00/39K"D"	C 10	10 μF	Miniatur-Elko 6/8 V	WN 600 70
				C 11	47000 pF	Miniatur-Kond. 125 V	WN 701 34/G47K

Spulen					
Pos.	Bezeichnung	Code - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Code - Nummer
S 1	Suchspule	WE 111 91	S 4	Eingangsspule	WN 111 94
S 2	Eingangsspule	WE 111 92	C 4		
S 3	Eingangsspule	WE 111 93	S 6	Doppelkopfhörer	WE 364 28
C 3					

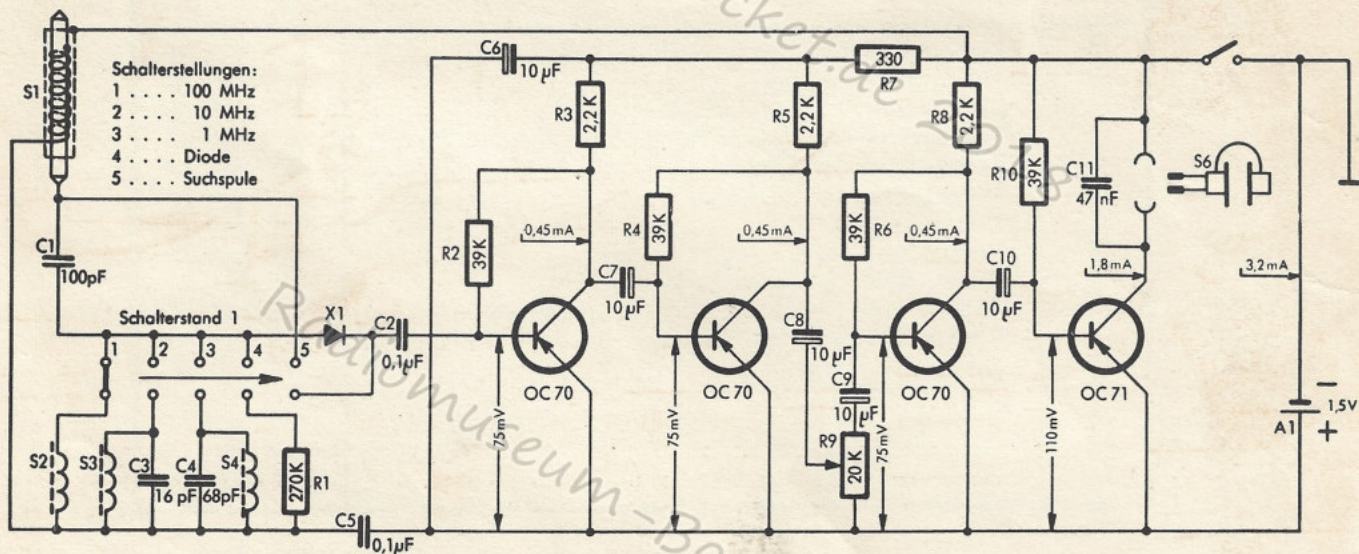

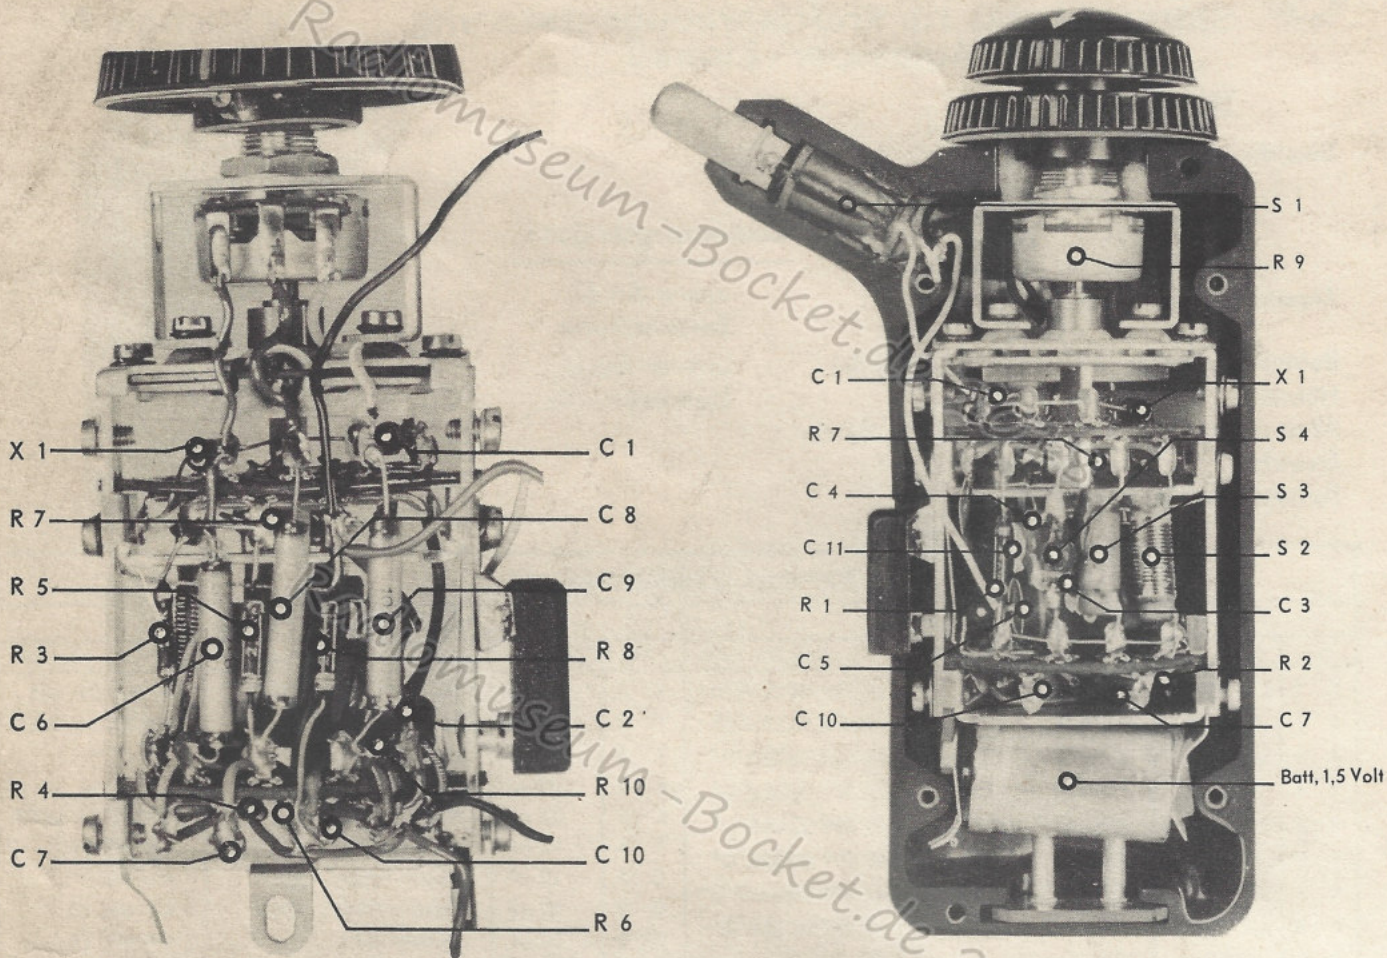

Mechanische Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Code - Nummer
1	Gehäuseschalen (Ober- und Unterteil)	WE 728 51
2	Hörer - Anschlußplatte	WE 376 39
3	Arretierung für Bereichsschalter	WE 208 20
4	Schalter - Segment ohne Kontakte (Rotor und Stator)	A3 209 81
5	Kontaktfeder für Stator	A9 863 17
6	Kontaktfederniet für Rotor	49 524 26
7	Einschalttaste	WE 417 36
8	Knopf, groß für L - Regler	WE 364 25
9	Knopf, klein für Bereichsschalter	WE 364 26
10	Kontaktfeder für Minus - Batterie - Anschluß	WE 648 56
11	Kontaktfeder für Plus - Batterie - Anschluß	WE 376 40
12	Stecker für Hörer	HA 650 08
13	Transistoren Tr 1 bis Tr 3	OC 70
14	Transistor Tr 4	OC 71
15	Germaniumdiode X 1	0A 70
16	Gummikappe für Tastspitze	WE 500 35